


SUPERPLAN

- exklusives, elegantes Design
- absolut bodengleich einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschkfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe			Bauhöhe		
	385	386	400	385	386	400
KA 90 waagrecht	105	105	105	80	80	80
KA 90 flach	85	85	85	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	80	80	80

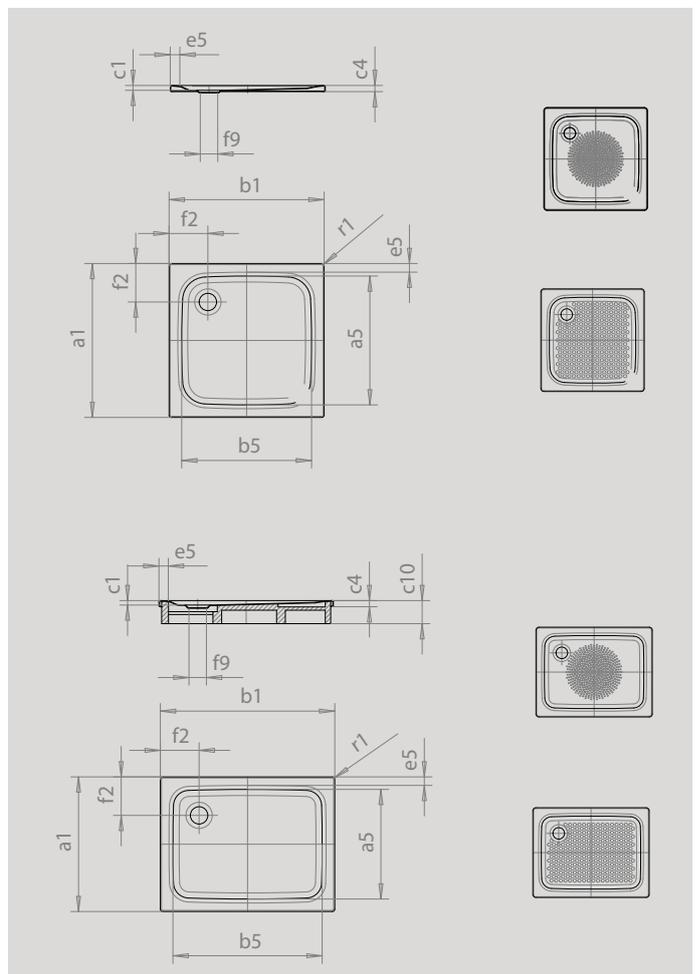

SECURE⁺

Modell	385	386	400	
Äußere Länge	a ₁	750	800	700 mm
Innere Länge	a ₅	650	690	600 mm
Äußere Breite	b ₁	800	800	900 mm
Innere Breite	b ₅	700	690	800 mm
Tiefe Innen	c ₁	25	25	25 mm
Randhöhe	c ₄	32	32	32 mm
Höhe mit Wannenträger	c ₁₀	120	120	120 mm
Randbreite	e ₁₀ ; e ₅	50; 50	50; 50	50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Abstand Wannенrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃	200; 200	200; 200	200; 200 mm
Äußerer Radius	r ₁	12	12	12 mm
Nettogewicht		17	18	17 kg
Antislip Durchmesser		Ø 435	Ø 435	Ø 435 mm
Vollantislip		524 x 565	586 x 565	461 x 673 mm
SECURE PLUS		Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig


SUPERPLAN

- exklusives, elegantes Design
- absolut bodengleich einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschlfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe			Bauhöhe		
	387	388	390	387	388	390
KA 90 waagrecht	105	105	105	80	80	80
KA 90 flach	85	85	85	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	80	80	80

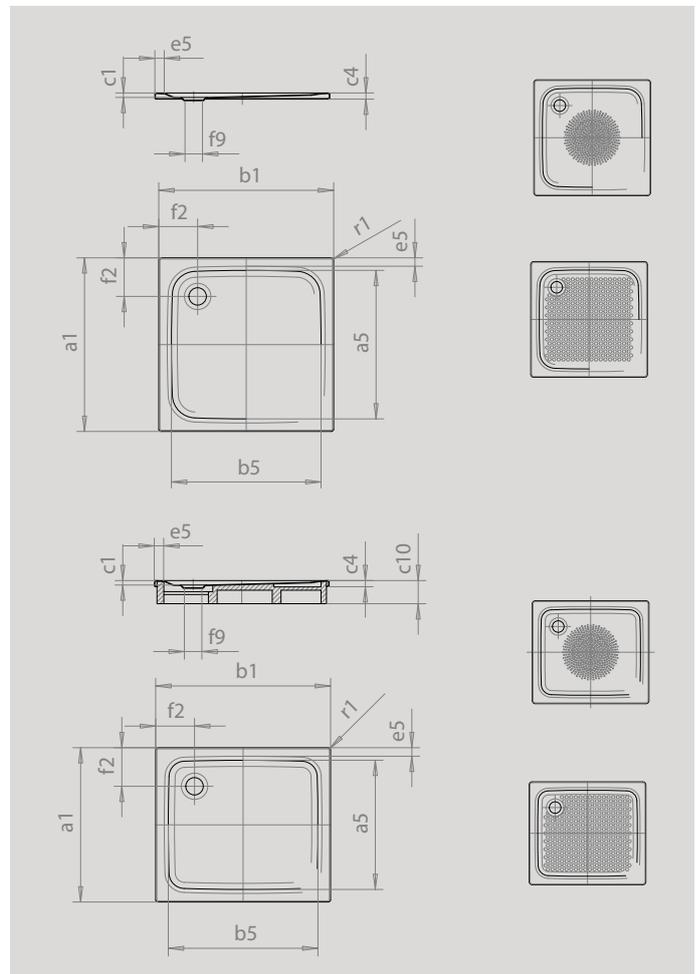

SECURE⁺

Modell	387	388	390	
Äußere Länge	a ₁	750	800	900 mm
Innere Länge	a ₅	650	700	790 mm
Äußere Breite	b ₁	900	900	900 mm
Innere Breite	b ₅	800	800	790 mm
Tiefe Innen	c ₁	25	25	25 mm
Randhöhe	c ₄	32	32	32 mm
Höhe mit Wannenträger	c ₁₀	120	120	120 mm
Randbreite	e ₁₀ , e ₅	50; 50	50; 50	50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ , f ₃	200; 200	200; 200	200; 200 mm
Äußerer Radius	r ₁	12	12	12 mm
Nettogewicht		18	20	22 kg
Antislip Durchmesser		Ø 435	Ø 435	Ø 435 mm
Vollantislip		524 x 673	586 x 673	648 x 673 mm
SECURE PLUS		Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig


SUPERPLAN

- exklusives, elegantes Design
- absolut bodengleich einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschkfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe			Bauhöhe		
	398	402	404	398	402	404
KA 90 waagrecht	105	105	105	80	80	80
KA 90 flach	85	85	85	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	80	80	80

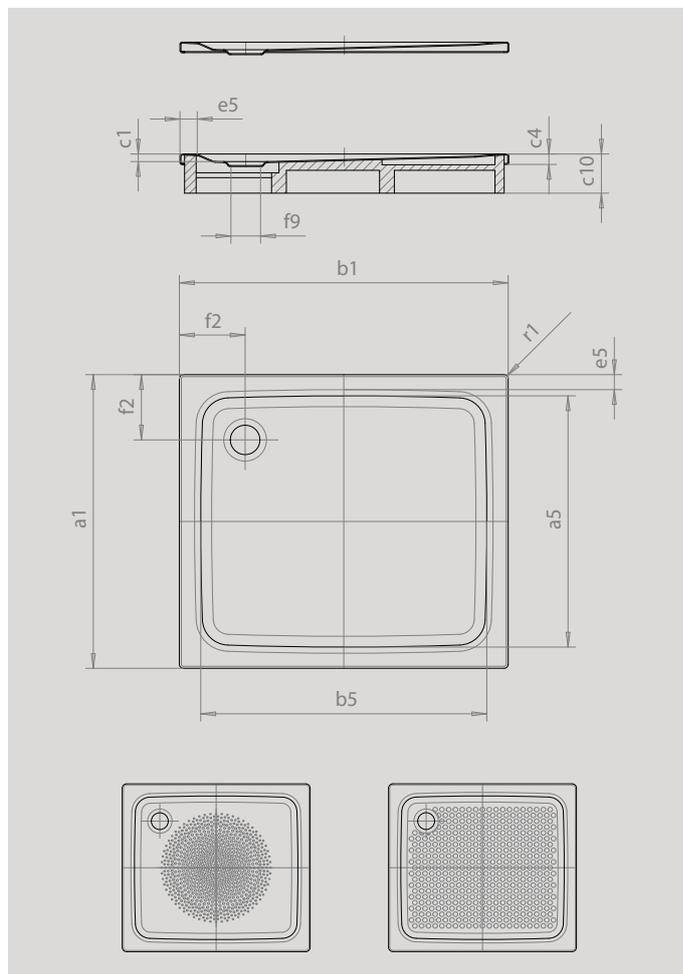

SECURE⁺

Modell	402	398	404	
Äußere Länge	a ₁	750	800	900 mm
Innere Länge	a ₅	640	700	790 mm
Äußere Breite	b ₁	1000	1000	1000 mm
Innere Breite	b ₅	890	900	890 mm
Tiefe Innen	c ₁	25	25	25 mm
Randhöhe	c ₄	32	32	32 mm
Höhe mit Wannenträger	c ₁₀	120	120	120 mm
Randbreite	e ₁₀ ; e ₅	50; 50	50; 50	50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃	200; 200	200; 200	200; 200 mm
Äußerer Radius	r ₁	12	12	12 mm
Nettogewicht		21	22	25 kg
Antislip Durchmesser		Ø 435	Ø 435	Ø 588 mm
Vollantislip		524 x 781	586 x 781	649 x 781 mm
SECURE PLUS		Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig


SUPERPLAN

- exklusives, elegantes Design
- absolut bodengleich einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschkfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe			Bauhöhe		
	391	401	405	391	401	405
KA 90 waagrecht	105	105	105	80	80	80
KA 90 flach	85	85	85	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	80	80	80

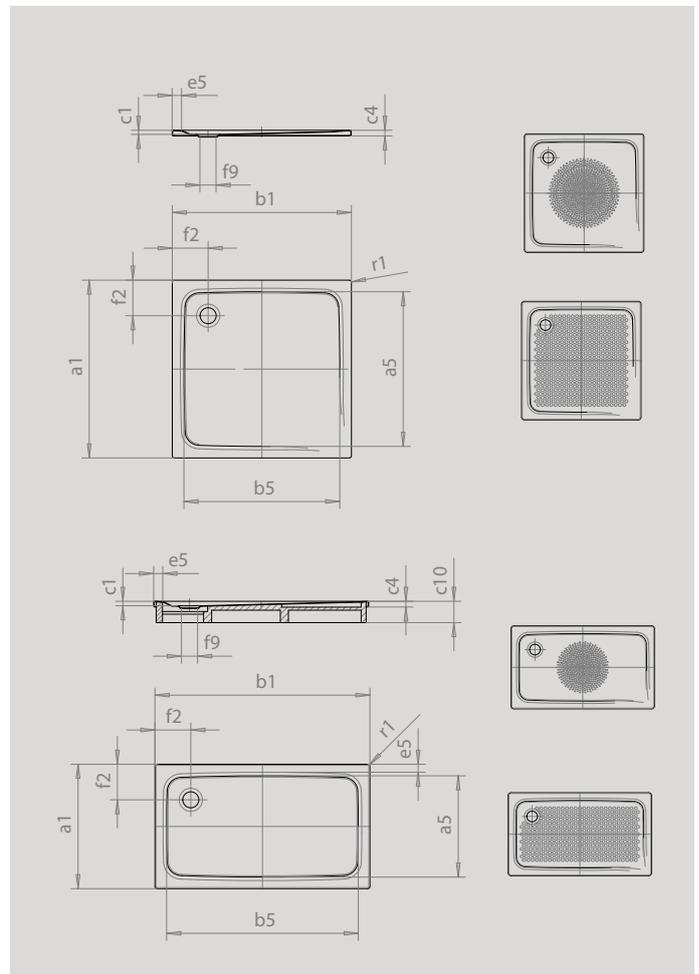

SECURE⁺

Modell	391	405	401	
Äußere Länge	a ₁	1000	900	700 mm
Innere Länge	a ₅	870	790	590 mm
Äußere Breite	b ₁	1000	1100	1200 mm
Innere Breite	b ₅	870	990	1090 mm
Tiefe Innen	c ₁	25	25	25 mm
Randhöhe	c ₄	32	32	32 mm
Höhe mit Wannenträger	c ₁₀	120	120	120 mm
Randbreite	e ₁₀ ; e ₅	50; 50	50; 50	50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃	200; 200	200; 200	200; 200 mm
Äußerer Radius	r ₁	12	12	12 mm
Nettogewicht		28	26	23 kg
Antislip Durchmesser		Ø 588	Ø 588	Ø 435 mm
Vollantislip		733 x 781	649 x 853	461 x 997 mm
SECURE PLUS		Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig


SUPERPLAN

- exklusives, elegantes Design
- absolut bodengleich einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschkfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe			Bauhöhe		
	389	403	406	389	403	406
KA 90 waagrecht	105	105	105	80	80	80
KA 90 flach	85	85	85	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	80	80	80

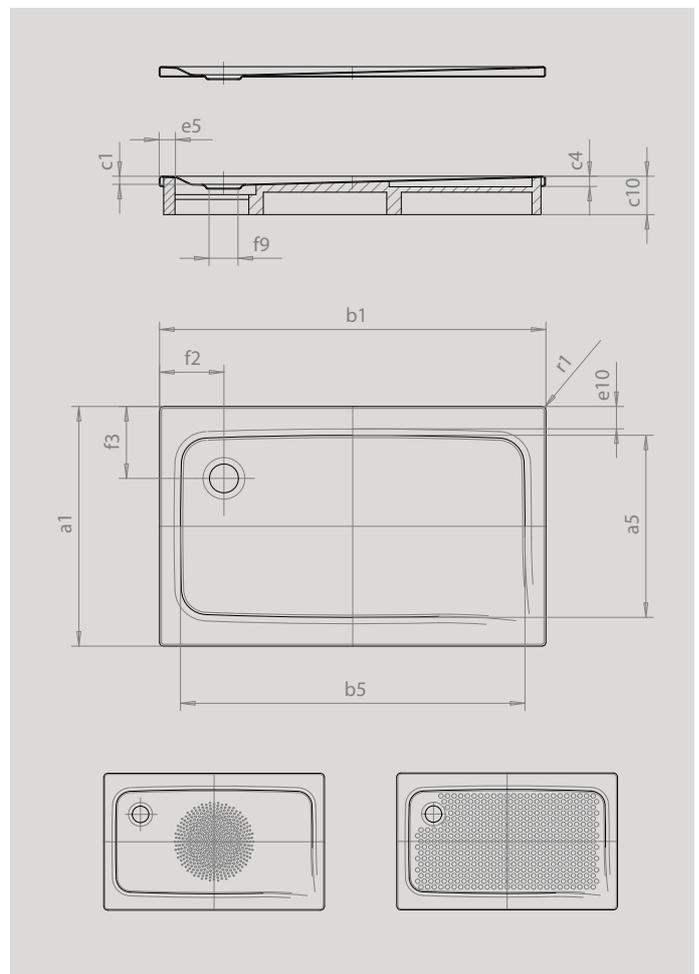

SECURE⁺

Modell	403	389	406
Äußere Länge	750	800	900 mm
Innere Länge	640	700	790 mm
Äußere Breite	1200	1200	1200 mm
Innere Breite	1090	1100	1090 mm
Tiefe Innen	25	25	25 mm
Randhöhe	32	32	32 mm
Höhe mit Wannenträger	120	120	120 mm
Randbreite	75; 50	50; 50	50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	200; 225	200; 200	200; 200 mm
Äußerer Radius	12	12	12 mm
Nettogewicht	25	26	30 kg
Antislip Durchmesser	Ø 435	Ø 588	Ø 588 mm
Vollantislip	524 x 997	586 x 996	649 x 997 mm
SECURE PLUS	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig


SUPERPLAN

- exklusives, elegantes Design
- absolut bodengleich einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschofläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe		Bauhöhe	
	399	407	399	407
KA 90 waagrecht	105	105	80	80
KA 90 flach	85	85	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	80	80

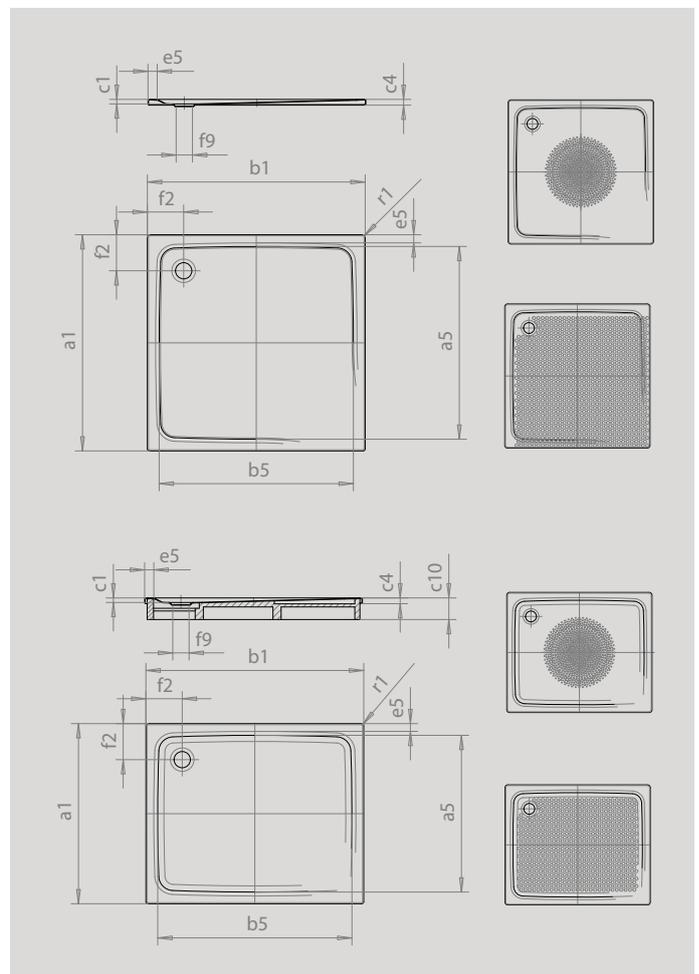

SECURE⁺

Modell	407	399	
Äußere Länge	a ₁	1000	1200 mm
Innere Länge	a ₅	890	1070 mm
Äußere Breite	b ₁	1200	1200 mm
Innere Breite	b ₅	1090	1070 mm
Tiefe Innen	c ₁	25	25 mm
Randhöhe	c ₄	32	32 mm
Höhe mit Wannenträger	c ₁₀	120	120 mm
Randbreite	e ₁₀ ; e ₅	50; 50	50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90	Ø 90 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃	200; 200	200; 200 mm
Äußerer Radius	r ₁	12	12 mm
Nettogewicht		32	38 kg
Antislip Durchmesser		Ø 588	Ø 588 mm
Vollantislip		773 x 997	1060 x 1105 mm
SECURE PLUS		Vollflächig	Vollflächig


SUPERPLAN

- exklusives, elegantes Design
- absolut bodengleich einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschlfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe				Bauhöhe			
	408	410	438	446	408	410	438	446
KA 90 waagrecht	119	120	105	120	80	80	80	80
KA 90 flach	99	100	85	100	60	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	49	80	80	80	80

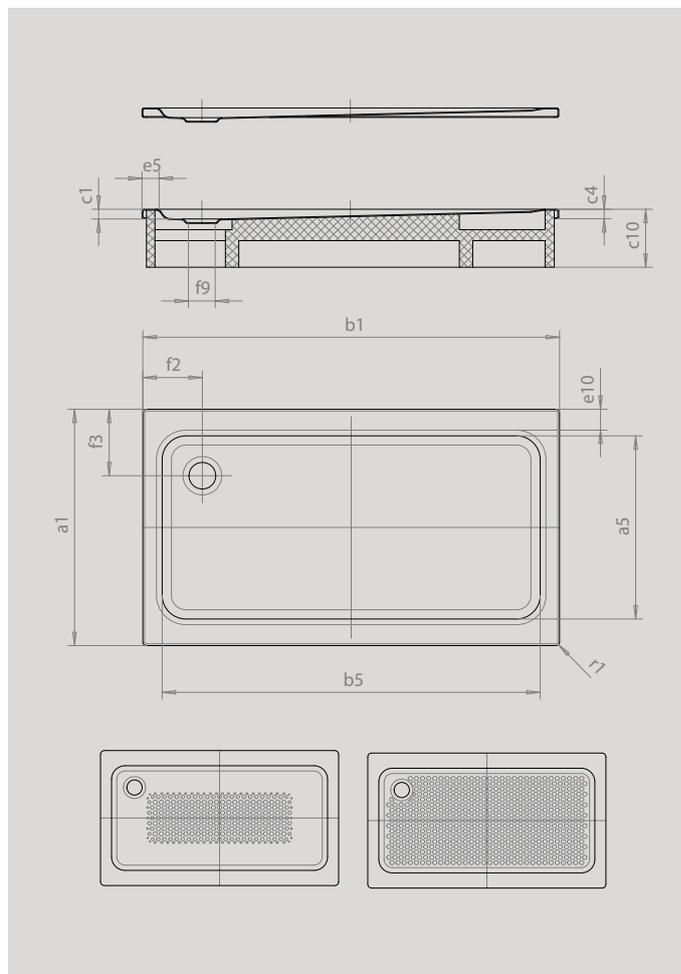

SECURE⁺

Modell	438	408	410	446	
Äußere Länge	a ₁	900	700	750	800 mm
Innere Länge	a ₅	790	590	640	640 mm
Äußere Breite	b ₁	1300	1400	1400	1400 mm
Innere Breite	b ₅	1090	1290	1300	1300 mm
Tiefe Innen	c ₁	25	39	40	40 mm
Randhöhe	c ₄	32	32	32	32 mm
Höhe mit Wannenträger	c ₁₀	120	135	135	135 mm
Randbreite	e ₁₀ ; e ₅	50; 100	50; 50	50; 50	75; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₃	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃	250; 200	200; 200	200; 200	200; 225 mm
Äußerer Radius	r ₁	12	12	12	12 mm
Nettogewicht		29	26	28	27 kg
Antislip		300 x 856	300 x 856	300 x 856	300 x 856 mm
Vollantislip		649 x 997	461 x 1177	524 x 1177	524 x 1177 mm
SECURE PLUS		Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig


SUPERPLAN

- exklusives, elegantes Design
- absolut bodengleich einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschkfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe				Bauhöhe			
	412	429	433	435	412	429	433	435
KA 90 waagrecht	123	123	119	120	80	80	80	80
KA 90 flach	103	103	99	100	60	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	49	80	80	80	80

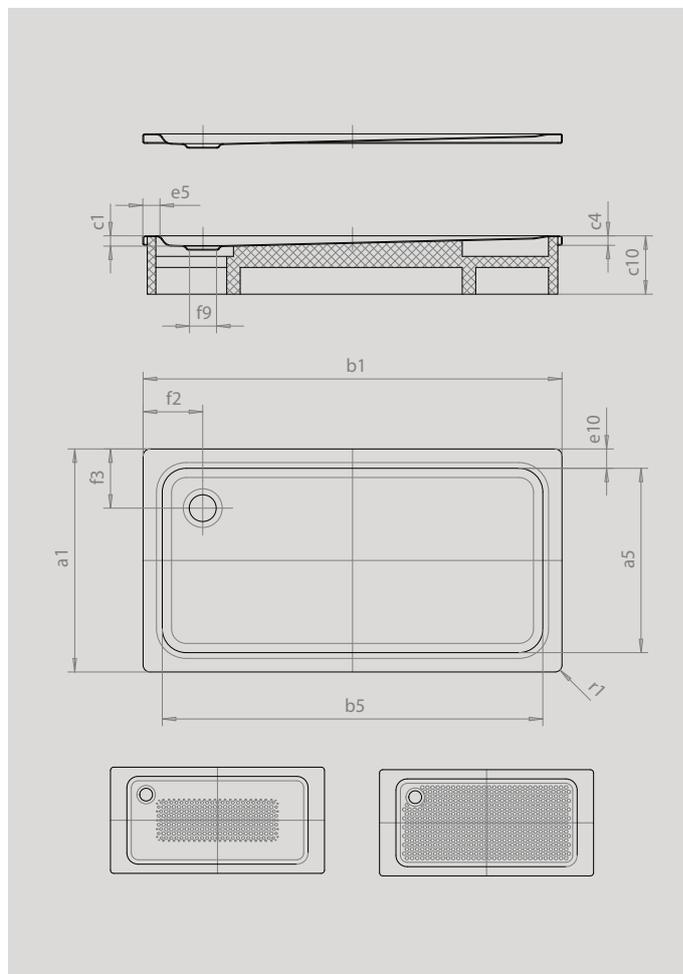

SECURE⁺

Modell	429	412	433	435	
Äußere Länge	a ₁	900	1000	700	750 mm
Innere Länge	a ₅	790	890	590	650 mm
Äußere Breite	b ₁	1400	1400	1500	1500 mm
Innere Breite	b ₅	1290	1290	1290	1290 mm
Tiefe Innen	c ₁	43	43	39	40 mm
Randhöhe	c ₄	32	32	32	32 mm
Höhe mit Wannenträger	c ₁₀	135	135	135	135 mm
Randbreite	e ₁₀ , e ₅	50; 50	50; 50	50; 100	50; 100 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₃	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ , f ₃	200; 200	200; 200	250; 200	250; 200 mm
Äußerer Radius	r ₁	12	12	12	12 mm
Nettogewicht		34	36	27	31 kg
Antislip		549 x 856	549 x 856	300 x 856	300 x 856 mm
Vollantislip		649 x 1177	773 x 1177	461 x 1177	524 x 1177 mm
SECURE PLUS		Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig


SUPERPLAN

- exklusives, elegantes Design
- absolut bodengleich einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschlfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe				Bauhöhe			
	431	439	442	447	431	439	442	447
KA 90 waagrecht	119	123	123	120	80	80	80	80
KA 90 flach	99	103	103	100	60	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	49	80	80	80	80

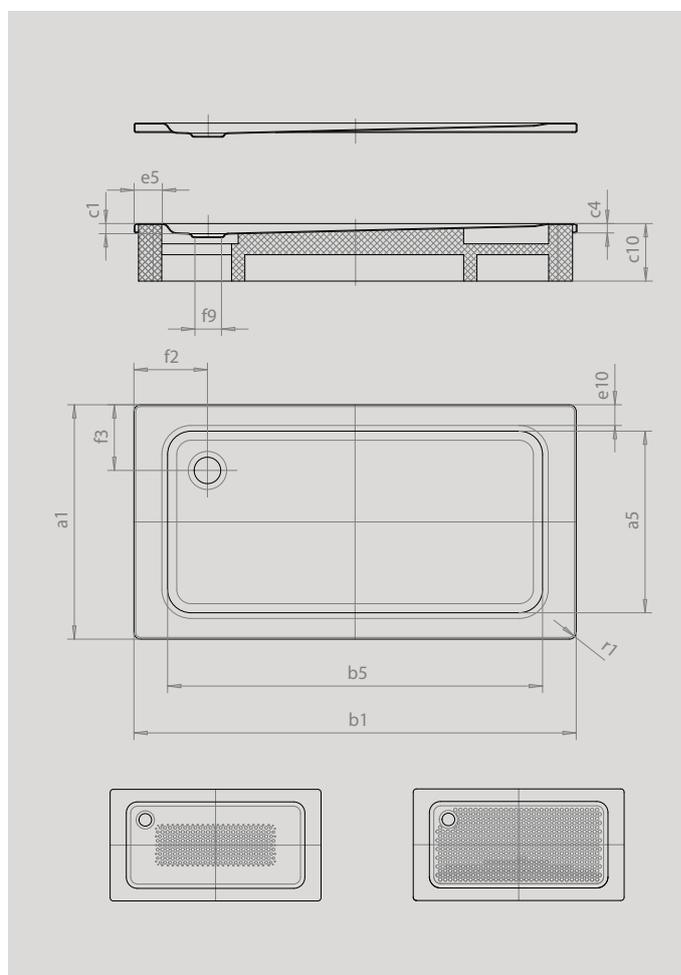

SECURE⁺

Modell	447	439	442	431	
Äußere Länge	a ₁	800	900	1000	700 mm
Innere Länge	a ₅	640	790	890	590 mm
Äußere Breite	b ₁	1500	1500	1500	1600 mm
Innere Breite	b ₅	1300	1290	1290	1290 mm
Tiefe Innen	c ₁	40	43	43	39 mm
Randhöhe	c ₄	32	32	32	32 mm
Höhe mit Wannenträger	c ₁₀	135	135	135	135 mm
Randbreite	e ₁₀ ; e ₅	75; 100	50; 100	50; 100	50; 150 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃	250; 225	250; 200	250; 200	300; 200 mm
Äußerer Radius	r ₁	12	12	12	12 mm
Nettogewicht		31	37	40	30 kg
Antislip		300 x 856	549 x 856	549 x 856	300 x 856 mm
Vollantislip		524 x 1177	649 x 1177	773 x 1177	461 x 1177 mm
SECURE PLUS		Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig


SUPERPLAN

- exklusives, elegantes Design
- absolut bodengleich einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschkfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe				Bauhöhe			
	436	440	443	448	436	440	443	448
KA 90 waagrecht	120	123	123	120	80	80	80	80
KA 90 flach	100	103	103	100	60	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	49	80	80	80	80

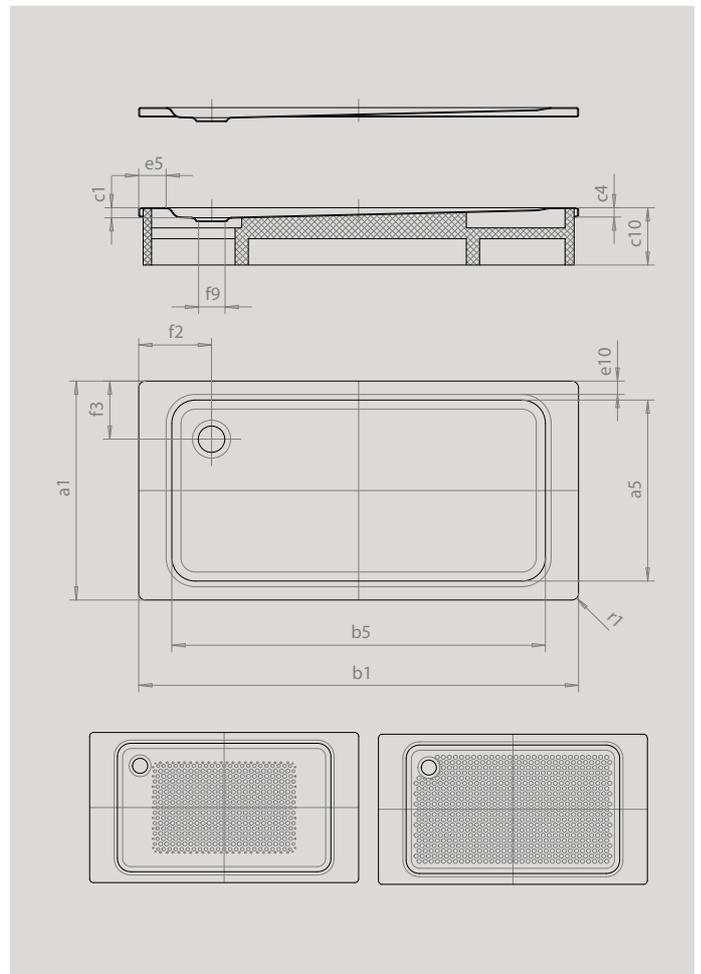

SECURE⁺

Modell	436	448	440	443	
Äußere Länge	a ₁	750	800	900	1000 mm
Innere Länge	a ₅	650	640	790	890 mm
Äußere Breite	b ₁	1600	1600	1600	1600 mm
Innere Breite	b ₅	1280	1300	1280	1280 mm
Tiefe Innen	c ₁	40	40	43	43 mm
Randhöhe	c ₄	32	32	32	32 mm
Höhe mit Wannenträger	c ₁₀	135	135	135	135 mm
Randbreite	e ₁₀ ; e ₅	50; 150	75; 150	50; 150	50; 150 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃	300; 200	300; 225	300; 200	300; 200 mm
Äußerer Radius	r ₁	12	12	12	12 mm
Nettogewicht		30	33	39	41 kg
Antislip		300 x 856	300 x 856	549 x 856	549 x 856 mm
Vollantislip		524 x 1177	524 x 1177	649 x 1177	773 x 1177 mm
SECURE PLUS		Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig


SUPERPLAN

- exklusives, elegantes Design
- absolut bodengleich einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaile
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschlfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe					Bauhöhe				
	409	411	430	444	456	409	411	430	444	456
KA 90 waagrecht	127	127	131	131	127	80	80	80	80	80
KA 90 flach	107	107	111	111	107	60	60	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	49	49	80	80	80	80	80

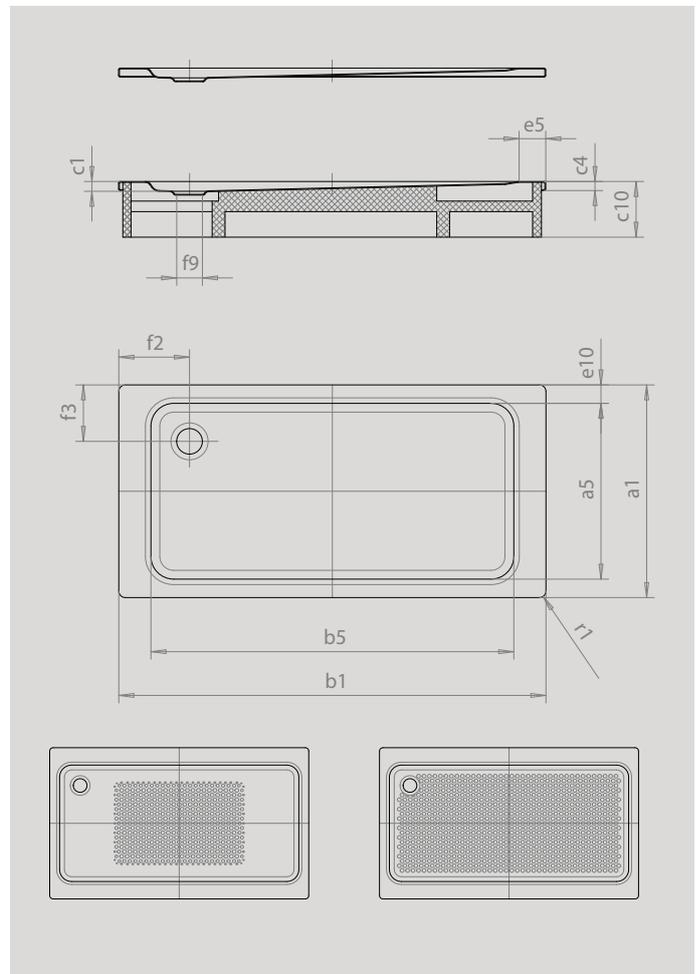

SECURE⁺

Modell	409	411	456	430	444	
Äußere Länge	a ₁	700	750	800	900	1000 mm
Innere Länge	a ₅	590	640	690	790	790 mm
Äußere Breite	b ₁	1700	1700	1700	1700	1700 mm
Innere Breite	b ₅	1590	1590	1590	1590	1590 mm
Tiefe Innen	c ₁	47	47	47	51	51 mm
Randhöhe	c ₄	32	32	32	32	32 mm
Höhe mit Wannenträger	c ₁₀	145	145		145	145 mm
Randbreite	e ₁₀ ; e ₅	50; 50	50; 50	50; 50	50; 50	100; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃	200; 200	200; 200	200; 200	200; 200	200; 250 mm
Äußerer Radius	r ₁	12	12	12	12	12 mm
Nettogewicht		33	33	31	40	46 kg
Antislip		300 x 856	300 x 856	300 x 856	549 x 856	549 x 856 mm
Vollantislip		461 x 1465	524 x 1465	524 x 1177	649 x 1465	649 x 1465 mm
SECURE PLUS		Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig


SUPERPLAN

- exklusives, elegantes Design
- absolut bodengleich einbaubar
- aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Ablaufdeckel nahezu bündig in die Duschlfläche integriert (nur in Kombination mit den Ablaufgamituren KA 90)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe			Bauhöhe		
	437	441	445	437	441	445
KA 90 waagrecht	127	131	131	80	80	80
KA 90 flach	107	111	111	60	60	60
KA 90 senkrecht	49	49	49	80	80	80

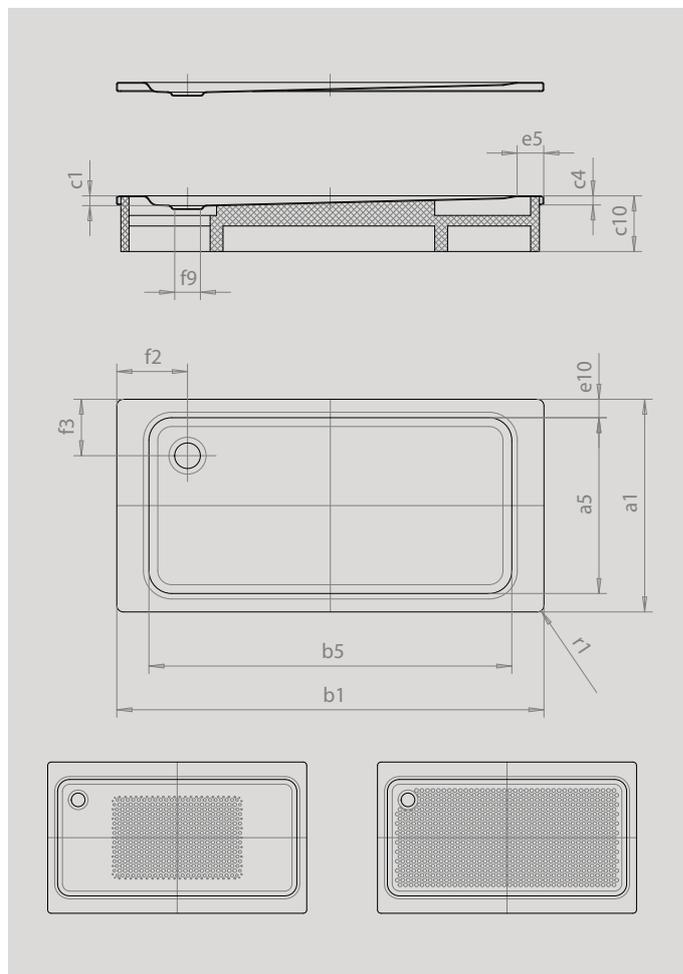

SECURE⁺

Modell	437	441	445	
Äußere Länge	a ₁	800	900	1000 mm
Innere Länge	a ₅	640	790	790 mm
Äußere Breite	b ₁	1800	1800	1800 mm
Innere Breite	b ₅	1580	1580	1580 mm
Tiefe Innen	c ₁	47	51	51 mm
Randhöhe	c ₄	32	32	32 mm
Höhe mit Wannenträger	c ₁₀	145	145	145 mm
Randbreite	e ₁₀ , e ₅	75; 100	50; 100	100; 100 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90	Ø 90	Ø 90 mm
Abstand Wannенrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ , f ₃	225; 250	250; 200	250; 250 mm
Äußerer Radius	r ₁	12	12	12 mm
Nettogewicht		37	41	45 kg
Antislip		300 x 856	549 x 856	549 x 856 mm
Vollantislip		527 x 1465	649 x 1465	649 x 1465 mm
SECURE PLUS		Vollflächig	Vollflächig	Vollflächig