


# NEXSYS

- Absolut bodenebene Duschfläche aus KALDEWEI Stahl-Email
- Design: Absolut plane Fläche – ohne Innenkonturen für eine großzügige Standfläche und eine harmonische Badgestaltung. Dezente Ablaufrinne mit bündiger Designblende.
- Vormontiertes 4-in-1 System aus emaillierter Duschfläche, Ablaufrinne, umlaufendem Abdichtband, Gefälleträger inkl. Gegengefälle zwischen Rinne und Wand. Ergänzt wird das System aus der gewünschten Ablaufgarnitur inkl. Haarfangsieb und einer hochwertigen Designblende aus dem Zubehörangebot.
- Mitgeliefertes Zubehör: Schalldämmband
- Geringe Aufbauhöhen ab 86 mm (je nach Abmessung und Ablaufgarnitur)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe					
	2621	2622	2625	2627	2628	2629
KA 4121 min.	114	116	120	120	122	122
KA 4121 max.	184	186	190	190	192	192
KA 4122	94	96	100	100	102	102

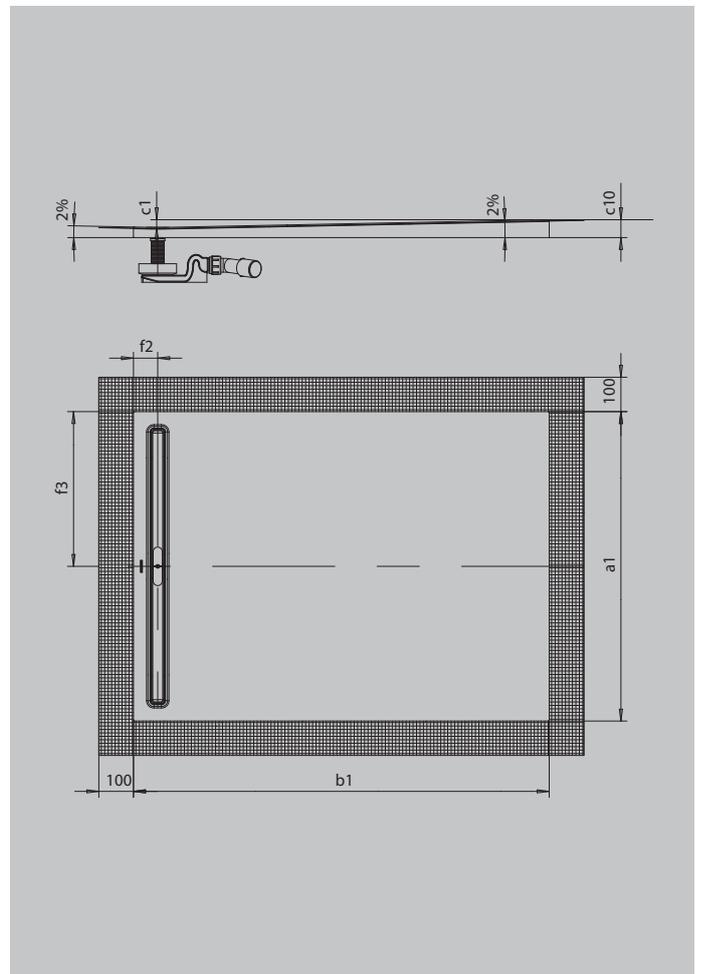

Modell	2621	2622	2625	2627	2628	2629
Äußere Länge	a <sub>1</sub>	900	800	800	1000	900 mm
Äußere Breite	b <sub>1</sub>	1300	1400	1600	1600	1700 mm
Tiefe Innen	c <sub>1</sub>	22	24	28	28	30 mm
Höhe mit Wannenträger	c <sub>10</sub>	54	56	60	60	62 mm
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f <sub>2</sub> ; f <sub>3</sub>	70; 450	70; 400	70; 400	70; 500	70; 450 mm
Nettogewicht		29	27	31	39	37 kg
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121 min.		114	116	120	120	122 mm
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121 max.		184	186	190	190	192 mm
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4122		94	96	100	100	102 mm


# NEXSYS

- Absolut bodenebene Duschfläche aus KALDEWEI Stahl-Email
- Design: Absolut plane Fläche – ohne Innenkonturen für eine großzügige Standfläche und eine harmonische Badgestaltung. Dezente Ablaufrinne mit bündiger Designblende.
- Vormontiertes 4-in-1 System aus emaillierter Duschfläche, Ablaufrinne, umlaufendem Abdichtband, Gefälleträger inkl. Gegengefälle zwischen Rinne und Wand. Ergänzt wird das System aus der gewünschten Ablaufgarnitur inkl. Haarfangsieb und einer hochwertigen Designblende aus dem Zubehörangebot.
- Mitgeliefertes Zubehör: Schalldämmband
- Geringe Aufbauhöhen ab 86 mm (je nach Abmessung und Ablaufgarnitur)



Abbildung ähnlich

Modell	Gesamt-Aufbauhöhe							
	2612	2615	2617	2618	2619	2623	2624	2626
KA 4121 max.	176	178	182	182	182	186	186	190
KA 4121 min.	106	108	112	112	112	116	116	120
KA 4122	86	88	92	92	92	96	96	100

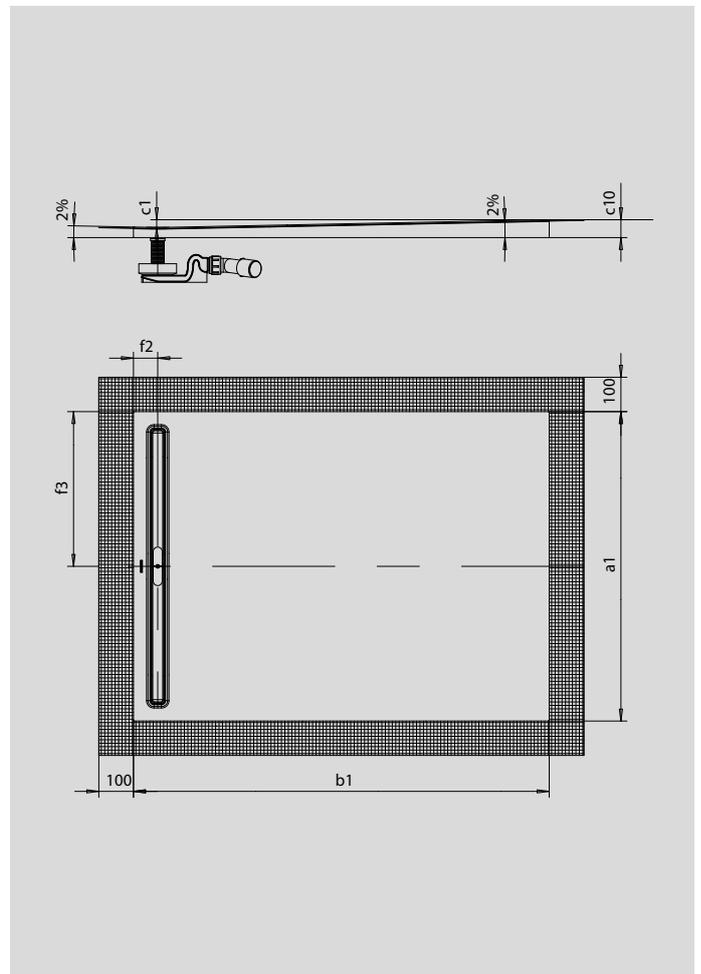

Modell	2612	2615	2617	2618	2619	2623	2624	2626
Äußere Länge	a <sub>1</sub>	900	1000	800	900	1000	900	1000
Äußere Breite	b <sub>1</sub>	900	1000	1200	1200	1200	1400	1400
Tiefe Innen	c <sub>1</sub>	16	18	22	22	22	26	26
Höhe mit Wannenträger	c <sub>10</sub>	46	48	52	52	52	56	56
Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch	f <sub>2</sub> ; f <sub>3</sub>	70; 450	70; 500	70; 400	70; 450	70; 500	70; 450	70; 500
Nettogewicht		18	24	22	26	28	29	32
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121 min.		106	108	112	112	112	116	116
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121 max.		176	178	182	182	182	186	186
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4122		86	88	92	92	92	96	96